

# Características

## ELEVADOR DE MATERIAL MANUAL PORTÁTIL, COMPACTO Y LIGERO

### ACCESORIOS DISPONIBLES

- Horquillas estándar - estándar
- Horquillas ajustables en anchura - opción
- Extensiones de horquillas - opción
- Pescante - opción
- Soporte para tubos\*\*\*\* - opción
- Plataforma de carga - opción

### FUNCIONAMIENTO

- Levantamiento con cabrestante manual 1 velocidad – estándar
- Levantamiento con cabrestante manual 2 velocidades – opción

### ESTRUCTURAS DE BASE

- Base estándar
- Estabilizadores – estándar en los modelos SLC-18, -24 / opción en el modelo SLC-12

### RUEDAS

- Ruedas delanteras de 10 cm – estándar
- Rueda traseras de 13 cm con frenos laterales – estándar
- Neumáticos traseros para el desplazamiento en terrenos irregulares – opción

### ESPECIFICACIONES

#### SLC™-12

- Altura de elevación de 3,94 m
- Capacidad de carga hasta 295 kg

#### SLC™-18

- Altura de elevación de 5,64 m
- Capacidad de carga hasta 295 kg
- Estabilizadores laterales en estándar

#### SLC™-24

- Altura de elevación de 7,32 m
- Capacidad de carga hasta 295 kg
- Estabilizadores laterales en estándar

- Diseño de alta resistencia
- Sistema de mástil telescópico patentado por Genie
- Estabilizadores laterales con sistema de cierre patentado, aseguran la elevación de cargas pesadas – estándar en los modelos SLC-18, -24
- En posición inclinada hacia atrás pasa fácilmente por puertas
- Instalación instantánea que no requiere herramienta
- Accesorios intercambiables para manejo de material en diferentes aplicaciones de carga
- Ruedas delanteras/traseras muy maniobrables con cerrojo de rotación a 4 direcciones que permiten a una sola persona desplazar el elevador
- Ruedas traseras para facilitar su transporte
- Diseño muy compacto. Patas plegables y accesorios desmontables para facilitar su almacenaje
- Fácilmente transportable en los vehículos de transporte por un sistema de vías de deslizamiento
- Barra de retención vertical que permite mantener la sujeción de las horquillas y el mástil durante el transporte
- Freno de seguridad a nivel del telescópico que cumple con las directivas CE



### OPCIONES & ACCESORIOS

- Amplia gama de accesorios intercambiables
- Cabrestante manual dos velocidades para levantar cargas continuamente
- Sistema de neumáticos traseros que permiten el desplazamiento en terrenos difíciles
- Estabilizadores laterales en el modelo SLC-12

### United Kingdom


The Maltings  
Wharf Road  
Grantham NG31 6BH  
UK  
Tel +44 (0)1476 584333  
Fax +44 (0)1476 584334

### Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Pla d'en Coll  
08110 Montcada i Reixac  
Barcelona  
España  
Tel: + 34 93 572 50 90  
Fax: + 34 93 572 50 91

### Distribuido por :

## Especificaciones

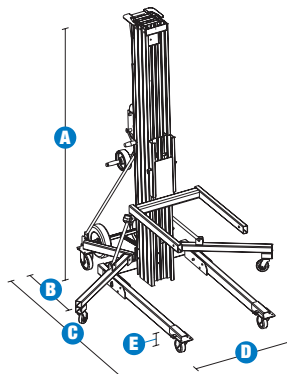

MODELOS	SLC™ -12	SLC™ -18	SLC™ -24
<b>DIMENSIONES</b>			
Altura de elevación (máx.)			
- Horquillas estándar – elevada	3,94 m	5,64 m	7,32 m
- Horquillas estándar – abajo	3,40 m	5,10 m	6,78 m
- Horquillas ajustables – elevada	3,94 m	5,64 m	7,32 m
- Horquillas ajustables – abajo	3,40 m	5,10 m	6,78 m
- Pescante***	3,70 m	5,41 m	7,10 m
- Plataforma de carga** – horquilla elevada	3,94 m	5,64 m	7,32 m
- Plataforma de carga** – horquilla abajo	3,40 m	5,10 m	6,78 m
<b>A</b> Altura – replegada	2,18 m	2,18 m	2,18 m
<b>B</b> Longitud – replegada	0,86 m	0,86 m	0,86 m
<b>C</b> Longitud – en operación	1,60 m	1,85 m	2,06 m
<b>D</b> Ancho – replegada*	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Ancho – con estabilizadores al suelo	1,68 m	1,68 m	1,68 m
<b>E</b> Altura libre sobre el suelo	0,05 m	0,05 m	0,05 m
Altura de carga – mínima	0,15 m	0,15 m	0,15 m

<b>PRODUCTIVIDAD</b>			
Capacidad de carga			
- centro carga 36cm	295 kg	295 kg	295 kg
- centro carga 61cm	193 kg	193 kg	193 kg
- centro carga 1,07m	82 kg	73 kg	73 kg

<b>POTENCIA</b>	
Funcionamiento	Funcionamiento Cabrestante manual 1 velocidad – estándar / 2 velocidades – opción
Velocidad de elevación	Con cabrestante estandar 28 tours/m Con cabrestante dos velocidades alta 13 tours/m Con cabrestante dos velocidades baja 49 tours/m

<b>PESO</b>			
CE	102 kg	139 kg	157 kg

<b>ACCESORIOS PARA MANEJO DE CARGA</b>		
DIMENSIONES	L/I/P	Peso
Horquillas estándar	71/58/6 cm	12 kg
Horquillas ajustables	70/30-76/6 cm	24 kg
Extensiones de horquillas en caja de transporte	76/5/8 cm	2 kg
Extensiones de horquillas en posición de trabajo	64/5/8 cm	2 kg
Pescante	46-107/4/15 cm	18 kg
Bastidor para tuberías****	69/61/15,2 cm	4,5 kg
Plataforma de carga	67/58/6 cm	14 kg

**CUMPLE CON LAS NORMAS** CE EN 280 / PB-10-611-03  
 (y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

\* Dimensiones exteriores

\*\* Para uso exclusivo con horquillas estándar y ajustables

\*\*\* Longitud desde el suelo al grillete

\*\*\*\* Para objetos con diámetro máximo de 76 cm